


改訂			
改訂	説明	日付	承認

ヒータ型番	H612	H622
使用電圧	100 Vac	200 Vac
標準電気出力 配管 5℃/雨樋 0℃	17/24 W/m	17/24 W/m
最大回路長 配管の上/雨樋の中	75/70 m	150/140 m
最高許容温度	65℃	65℃
使用環境	非防爆区域	非防爆区域

起動温度毎の回路当りの最大ヒータ使用長 (m)

ヒータタイプ	ブレーカ	電流値 (A)	起動温度毎の回路当りの最大ヒータ使用長 (m)			
			0℃ 配管	雨樋	-20℃ 配管	雨樋
H612	15		50	40	35	25
	20		65	50	45	35
	30		75	70	70	55
H622	15		95	75	70	50
	20		125	100	90	70
	30		150	140	140	105

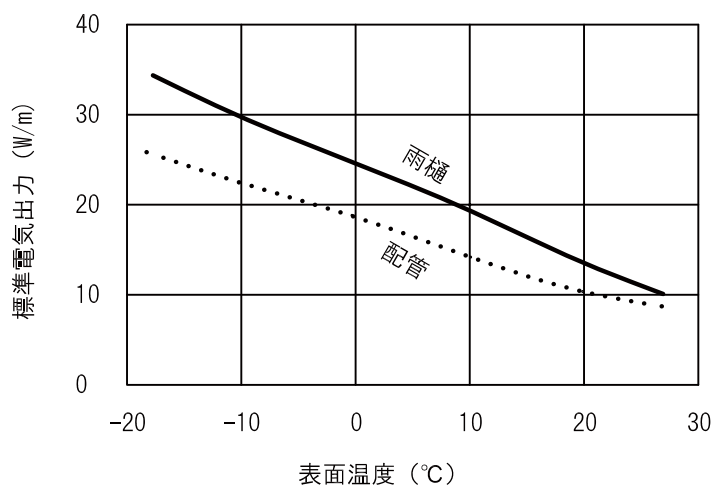

名称 H 6 1 2 / H 6 2 2 特性	Raychem	
	作成 01/9/8	検認 01/9/8
	図面番号 DCX-08102	
	縮尺 NTS	シート 1 / 1
		改訂 A