


Rev			

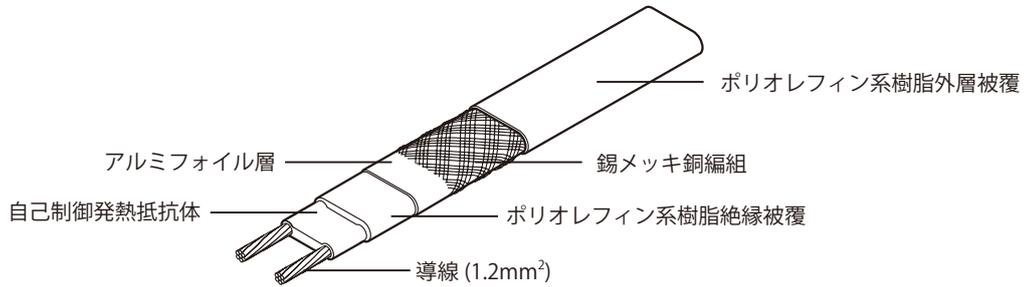

カタログ番号	HWAT-M
使用電圧	200 Vac
標準出力	9.6W/m @50℃
最高連続暴露温度	65 °C
最高間欠暴露温度 累計 800 時間 (電源 ON 時)	85 °C
最小曲げ半径	10 mm
寸法 (W x H)	13.7 mm × 7.6 mm
重量	0.12 kg/m
接続キット	RayClic
最大回路長 (スタートアップ時温度 +12℃)	
漏電ブレーカ (30mA トリップ) 容量	最大回路長
10A	40 m
15A	60 m
20A	80 m

Title 給湯配管用自己制御ヒータ HWAT-M	Raychem®	
	Prepared 23/06/13	Checked 23/006/13
	DWG No TTCJ-11061301	
	Scale NTS	Sheet 1/1
	Rev A	