


Rev			

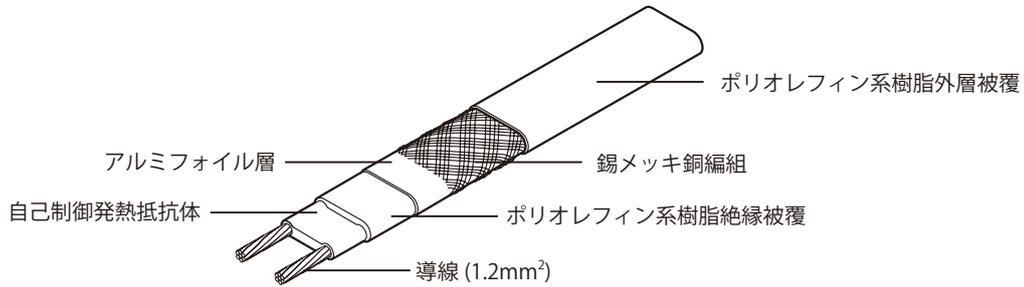

カタログ番号	HWAT-R
使用電圧	200 Vac
標準出力	12.7W/m @60℃
最高連続暴露温度	80 ℃
最高間欠暴露温度 累計 800 時間 (電源 ON 時)	90 ℃
最小曲げ半径	10 mm
寸法 (W x H)	16.1 mm × 6.7 mm
重量	0.14 kg/m
接続キット	RayClic

最大回路長 (スタートアップ時温度 +12℃)	
漏電ブレーカ (30mA トリップ) 容量	最大回路長
10A	43 m
15A	65 m
20A	86 m

Title 給湯配管用自己制御ヒータ  <b>HWAT-R</b>	<b>Raychem®</b>	
	Prepared 22/11/30	Checked 22/11/30
	DWG No TTCJ-10113001	
	Scale NTS	Sheet 1/1
	Rev A	